




Tekniska datablad.

Permafleet® Industry 1K Primer 4510

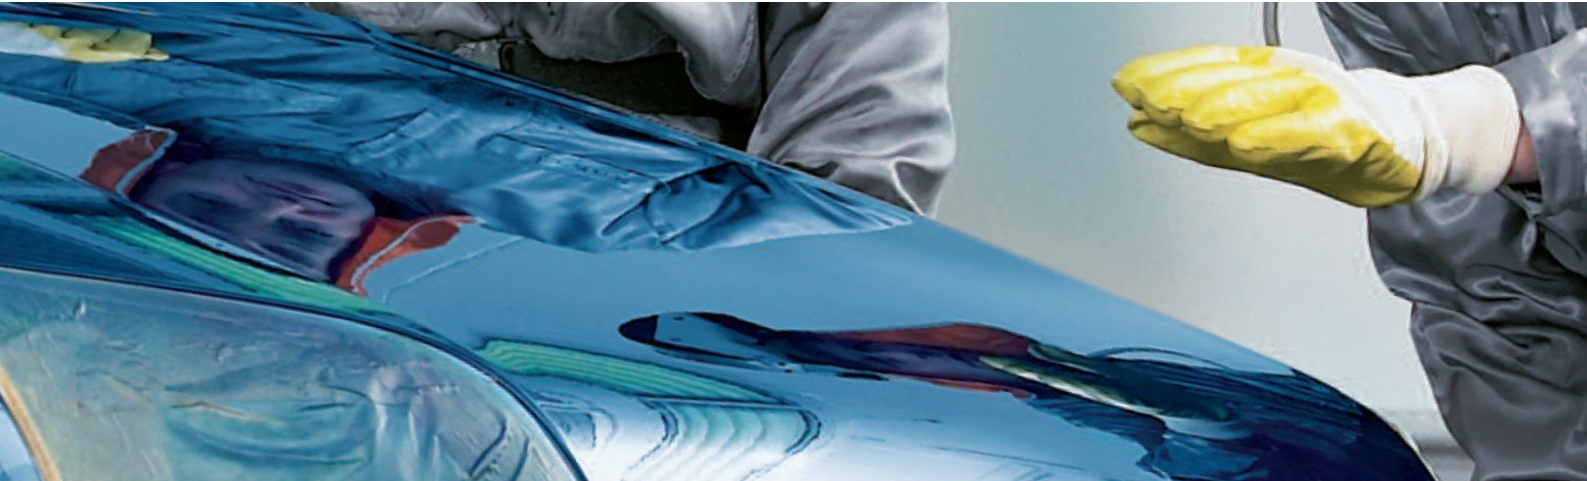

Permafleet Industry 1K Primer 4510 är en zink-kromat fri grundfärg baserat på polyvinylbutyral.

- Karakteriseras av utmärkt vidhäftning.
- Snabbtorkning
- Kan tillsättas med Permafleet Mixing Concentrates 600.
- Kan användas som svetsprimer.
- Finns i vit, ljusgrå, svart och färglös.
- Endast för industriellt bruk.

Endast för yrkesmässig användning!

Spies Hecker simply closer.



An Axalta Coating Systems Brand

Permafleet® Industry 1K Primer 4510

Förbehandling - applicering STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserade ståldetaljer eller mjuk aluminium slipade och rengjorda
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Olika Plast Typer: ABS, PC, PA, GR-UP, GRP, Perspex, fria från släppmedel, slipade och rengjorda.
Coil Coated, slipad och rengjord



Primer	Reducer
	20-30%
4510	6015
	6019



Inte tillämpligt



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	2 - 2.5 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	2 - 2.5 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	2 - 2.5 bar	sönderfördelningstryck
Membranpump	1.1	0.8 - 1.2 bar	materialtryck

Se tillverkarens anvisningar!



1 - 2 jämnt skikt.. med mellanavlufning: 10 min - 15 min
före ugnstork: 15 min - 30 min



	6015/6019
20 - 25 °C	15 min - 30 min
45 - 60 °C	10 min - 15 min



1K Permafleet Industry Topcoats
2K Permafleet Industry Topcoats

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Permafleet® Industry 1K Primer 4510

Produkter

Permafleet® Industry 1K Primer 4510

Permafleet® Industry 1K Reducer 6019

Permafleet® Industry Reducer 6015

Produktmix




Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Phoenix och i specifik TDS.


Valet av härdare och Förtunning skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

6015 Universell Förtunning för alla industriprodukter

6019 Speciell förtunning för alla 1K produkter



DIN 4: 20 - 35 s vid 20°C



20 - 30 µm 2 sprutvarv

Teoretisk täckföråga

220 - 230 m²/l vid 1 mikron torrilmstjocklek

På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användning med lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Överlackera inte med PE eller EP produkter.
- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Omrör noggrant för hand innan burken placeras i mixmaskin.
- Surfacer är tintbara upp till 10% med Permafleet mixkulörer eller upp till 20% med Permafleet Topplack. Torkning och slipning kan påverkas.

Permafleet® Industry 1K Primer 4510

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Spies Hecker systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Spies Hecker, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.